

SU BASKIN DEDEKTÖRÜ

GENEL ÖZELLİKLER

Uyarılar

- Cihaz zeminden yüksek bir noktaya yapıştırılmalıdır.
- Probu zemine değecek şekilde yapışkan açılarak yapıştırılmalıdır.
- Alkali pil kullanılmalıdır.
- Pilin bekleme ömrü 2 yıldır. Uzun süre alarmda kaldığında (maks. 7 saat) pillerin kontrol edilerek kullanıcı tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.

Kullanma Talimatı

- Cihazı kutudan çıkarınız.
- Pili naylondan çıkararak, cihazın arka kapağını açarak takınız.
- Sensör kablosunu tedarik ederek cihazı uygun sokete bağlayınız.
- Sensörün ucunu nemli beze değiştirerek kontrolünü yapınız. Alarm ledi yanmalı ve siren (Alttaki buton ON konumunda iken) ötmelidir. Butonu OFF konumuna getirince siren susacaktır. Fakat LED yanmaya devam edecektir. Ne zaman prob

nemli ortamdan kurtulursa LED de sönecektir. Butonu ON konumunda bırakınız.

- Sensörü zemine, arkasındaki yapışkan vasıtası ile monte ediniz.

- Eğer röle çıkışı kullanıyor iseniz alarm panelinize, solenoid vananıza veya benzeri kontrol sisteminize bağlayabilirsiniz.

- Cihaz alarm konumu haricinde enerji çekmediğinden pilini değiştirmenize gerek yoktur.

İmalat tarihine göre pil bekleme ömrü 2 yıldır.

Ayvaz Su Baskın Dedektörü evlerde, ofislerde ve benzeri mekanlarda su baskını başlangıçta hissederek önlem almak amacıyla kullanılır. 9V alkali pil ile beslenir. NA/NK kontak çıkışı mevcuttur. Röle çıkışı ile solenoid vanaya kumanda edilerek su kaçağının durdurulması sağlanır.

Siren çalarak insanların dikkati çekilerek tedbir almalarına fayda sağlar.


Avantajları

- Uzun pil ömrü.
- Alarm paneline bağlanabilir.
- Montajı kolaydır.
- Ekonomiktir.

Uygulama Alanları

Operasyon ve Bilgisayar Odaları, Jeneratör ve Komprasör Odaları, Banyo ve Mutfaklar, Yangın Alarm Sistemleri, Klima Odaları, Depolar.

SU BASKIN DEDEKTÖRÜ

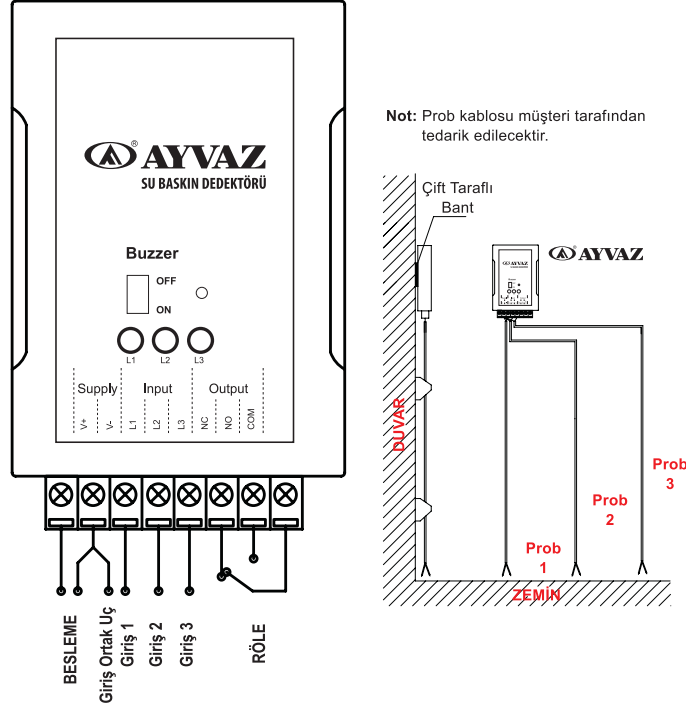

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Gösterge	3 Adet Alarm LED'leri
Siren	1 Adet Siren + ON/OFF Butonu
Sensör	İki uçlu kablo, 1 mt. standart cihaza 3 ad. sensör bağlanabilir.
Besleme	1x9 V (6LR22) PİL veya 24 VDC
Çıkış	2A / 125 VAC NA - NK
Pil Ömrü	Bekleme 2 yıl
Kutu	ABS Plastik, Siyah renkli (Ops. Açık Gri) (Kutu içinde 1 ad. cihaz, 1 ad. PİL, 1 ad. Çift taraflı bant, 2 ad. Duvara sabitleme aparatı)
Ağırlığı (Kutusu ile)	190 gr.
Boyutları	70x100x22 mm



GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27 | info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

İSTANBUL	Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) Faks: +90 212 771 25 60 GSM: +90 533 925 97 29 satis@ayvaz.com
İST. TUZLA ADAPAZARI	İçmeler Mevki Evliya Çelebi Mah. Genç Osman Cad. Ak İş Merkezi No: 5894 K: 1 D: 3 Tuzla - İSTANBUL GSM: +90 530 568 25 87 tuzla@ayvaz.com GSM: +90 537 394 72 84 adapazari@ayvaz.com
ANKARA	Şemsettin Günaltay Cad. No: 278/7 Kırkkonaklar Çankaya / ANKARA Tel: +90 312 446 72 96-97 Faks: +90 312 436 52 52 ankarabolge@ayvaz.com
ANTALYA	GSM: +90 530 404 71 66 antalyabolge@ayvaz.com
BURSA	Beşevler Mah. Aktaş Sok. Güleçler İş Mrk. No: 3 K: 2/8 Nilüfer/BURSA Tel: +90 224 256 97 45 Faks: +90 224 256 97 46 bursabolge@ayvaz.com
GAZİANTEP	Mücahitler Mah. 52054 No'lu Sok. Güneydoğu İş Mrk. No: 10/49 GAZİANTEP Tel: +90 342 323 14 42 Faks: +90 342 323 14 43 GSM: +90 533 925 97 33 gaziantep@ayvaz.com
	ADANA ŞUBE: GSM: +90 533 925 97 28 adanabolge@ayvaz.com DIYARBAKIR ŞUBE: GSM: +90 533 925 97 36 iakgun@ayvaz.com KAHRAMANMARAŞ ŞUBE: GSM: +90 538 546 09 93 hkizilay@ayvaz.com
İZMİR	Balatçık Mah. 8914 Sok. No: 72 D: 9 Çiğli / İZMİR Tel: +90 232 459 12 48 Faks: +90 232 459 42 36 izmirbolge@ayvaz.com
	DENİZLİ ŞUBE: GSM: +90 530 827 17 12 asahin@ayvaz.com
KARADENİZ	GSM: +90 530 404 71 68 karadenizbolge@ayvaz.com
KOCAELİ	GSM: +90 535 201 48 26 kocaeli@ayvaz.com
KONYA	GSM: +90 538 546 09 88 konyabolge@ayvaz.com
TRAKYA	GSM: +90 530 568 25 85 trakya@ayvaz.com